



BG FLEX

Dimensioner




Præisolerede rør/kanaler

til varmegenvindings-
ventilation



BG FLEX system - hurtig montage og præisolering

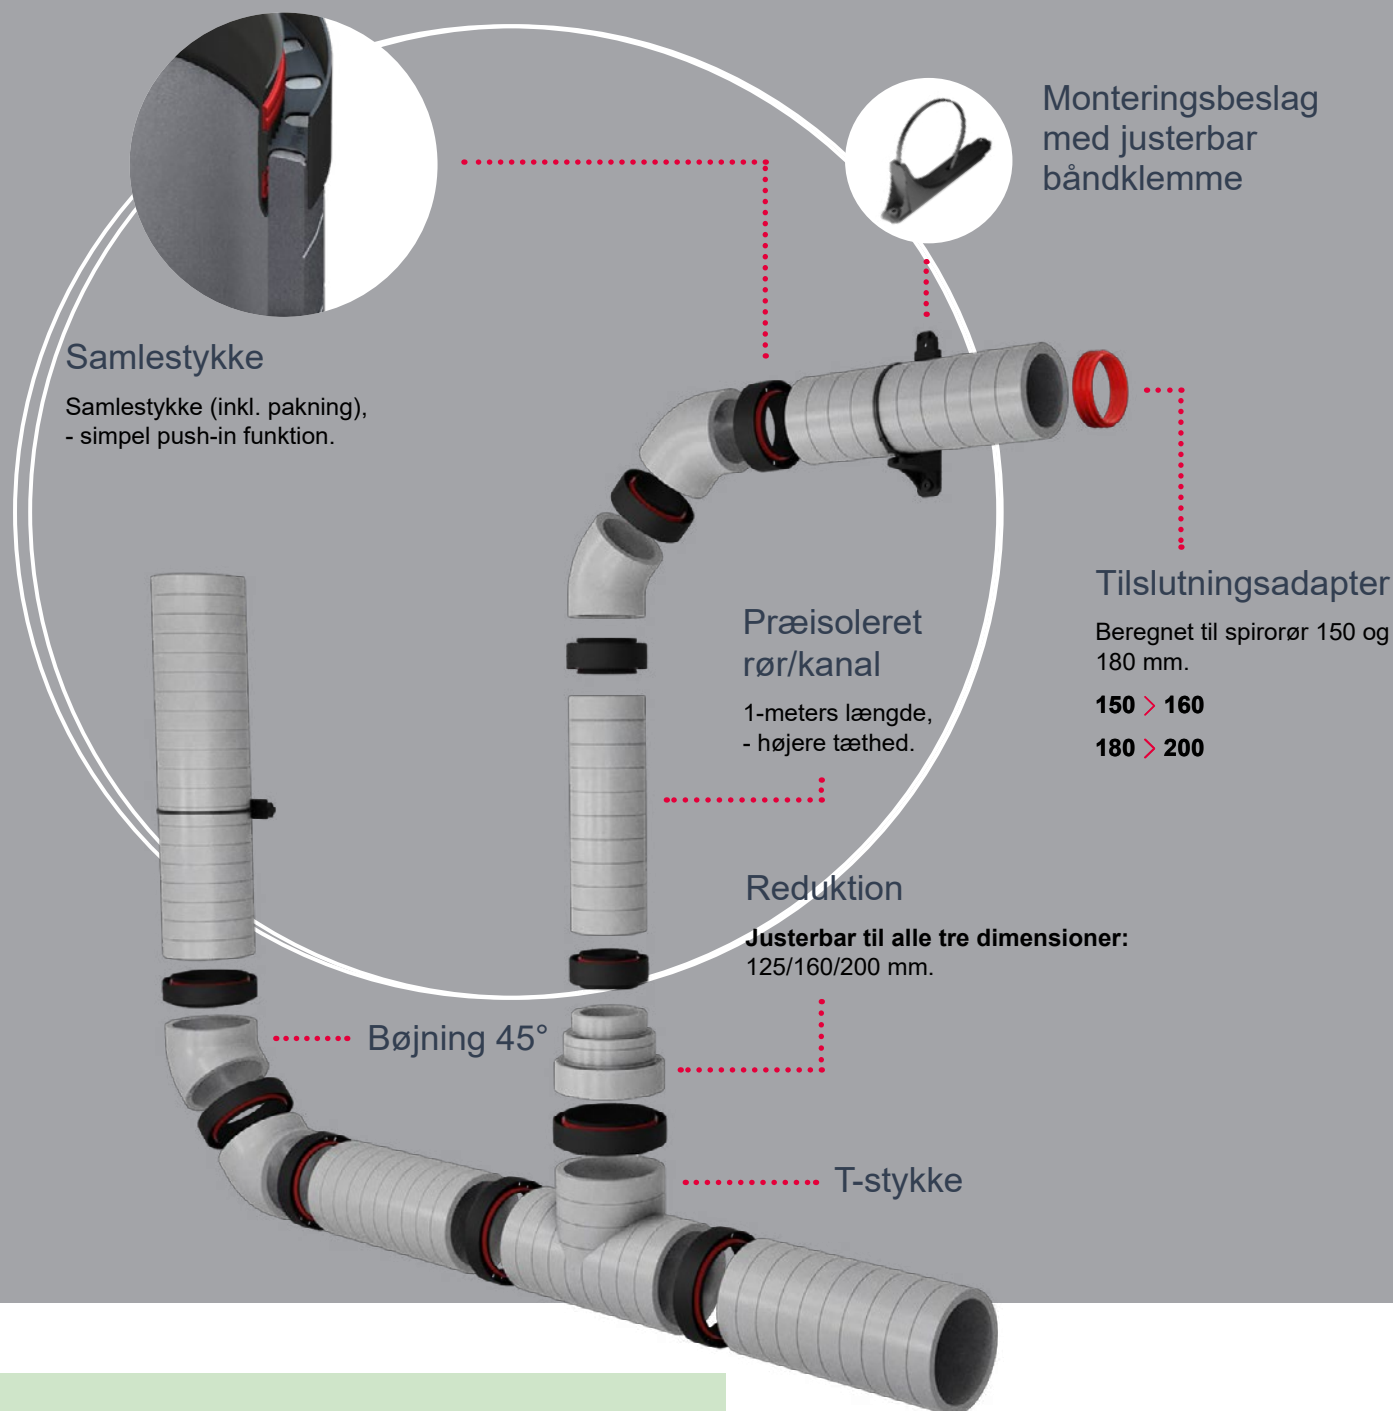

Anvendelse af BG FLEX system

Alternativ til spirorør.

Hurtig og nem installation:

- > Ultra-let vægt og tykkelse 17 mm.
- > simpel skæring (med 5 cm. markeringer på røret) og et fleksibelt monteringsbeslag til alle tre dimensioner.

Høje isolerende egenskaber

Let, slidstærkt og lufttæt materiale med fremragende isolerende egenskaber (EPS - ekspanderet polystyren), resistent over for svampe, skimmelsvamp og bakterier.

Markant øget isoleringsværdi: $\lambda=0.029$ (W/mK) især sammenlignet med spirorør.
Halvering af montage (tid) ifht. spirorør.