


WS102 højtryksplade

Højtrykspladen WS102 er en all-round pakningsplade, der kan anvendes til varmt og koldt vand, damp, olie, fortyndede syrer, baser, gasser og kontakt med fødevarer. WS102 højtryksplade er fremstillet af en blanding af specielle varmebestandige aramidfibre og en gummibinder (NBR).

Godkendelser: KTW, W270, DVGW, Germanischer Lloyd TA-luft(VDI2440), WRAS, EC 1935/2004.

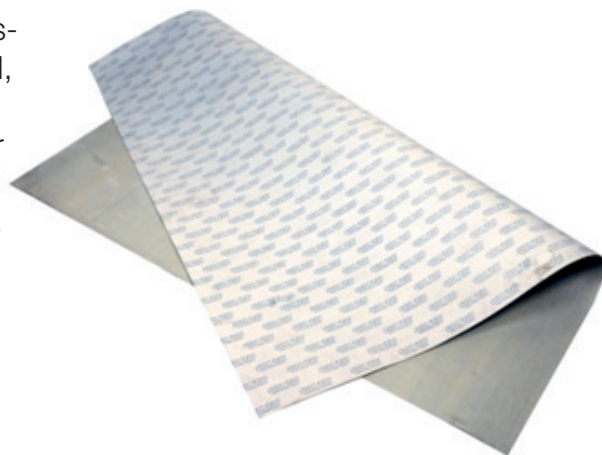

Specifikationer

Kompressibilitet - ASTM F36A	9 %
Vægtfylde	1,8 g/cm ³
Trækstyrke	11 MPa
Tilbagefjedring - ASTM F36	55 %
Maks. tryk - ventil	80 bar
Min. temperatur	-50 °C
Maks. temperatur	220 °C (kortvarigt 280 °C)
Temperatur (damp)	180 °C

varianter

Produkt nr.	Dimensioner mm	Tykkelse mm
NA100205	1500 x 1500	0,50
NA100210	1500 x 1500	1
NA100215	1500 x 1500	1,50
NA100220	1500 x 1500	2
NA100230	1500 x 1500	3