


Triapur AS 0,6 - Antistatisk spånsugeslange i PUR

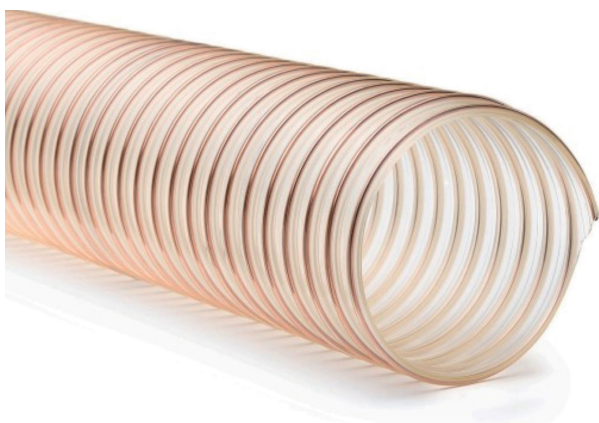

Let, og fleksibel PUR slange med kobberbelagt stålspiral, velegnet til slidende materialer.

Anvendes ofte i træindustrien til udsugning af støv og spåner.

Slangen er permanent antistatisk ($R < 10^9$ Ohm), hydrolyse- og mikrobebestandig, flammehæmmende iht. DIN 4102 B1 og har god olie- og benzinbestandighed.

Overholder ATEX 2014/34/EU omhandlende pneumatisk transport af brændbart støv (inde i: zone

20, 21, 22), TRGS 727, BGI 739-2 for sikker håndtering af træstøv og spåner, og DIN 26057 som omhandler krav til PUR slanger anvendt til granulat eller pulvertransport.

Temperatur: -40 til +100 °C

Varianter

| Produktnummer | Indvendig Ø mm | Udvendig Ø mm | Maks arbejds-tryk bar | Bøjning rad. mm | Vakuum bar | Vægt/m g | Rulle længde m |
|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| P1NPUAS025 | 25 | 32 | 1,7 | 15 | 4500 | 160 | 10 |
| P1NPUAS032 | 32 | 39 | 1,60 | 19 | 4200 | 240 | 10 |
| P1NPUAS038 | 38 | 46 | 1,4 | 24 | 3000 | 280 | 10 |
| P1NPUAS051 | 51 | 59 | 1,30 | 30 | 2600 | 330 | 10 |
| P1NPUAS051-20 | 51 | 59 | 1,30 | 30 | 2600 | 330 | 20 |
| P1NPUAS063 | 63 | 71 | 1,10 | 36 | 2500 | 470 | 10 |
| P1NPUAS063-20 | 63 | 71 | 1,10 | 36 | 2500 | 470 | 20 |
| P1NPUAS076 | 76 | 84 | 0,80 | 45 | 2000 | 580 | 10 |
| P1NPUAS076-20 | 76 | 84 | 0,80 | 45 | 2000 | 580 | 20 |
| P1NPUAS080 | 80 | 88 | 0,70 | 48 | 1800 | 610 | 10 |
| P1NPUAS090 | 90 | 99 | 0,70 | 54 | 1600 | 610 | 10 |
| P1NPUAS090-20 | 90 | 99 | 0,70 | 54 | 1600 | 610 | 20 |
| P1NPUAS102 | 102 | 111 | 0,60 | 60 | 1500 | 570 | 10 |
| P1NPUAS102-20 | 102 | 111 | 0,60 | 60 | 1500 | 570 | 20 |
| P1NPUAS110 | 110 | 119 | 0,50 | 66 | 1400 | 620 | 10 |
| P1NPUAS120 | 120 | 130 | 0,45 | 72 | 1400 | 680 | 10 |
| P1NPUAS120-20 | 120 | 130 | 0,45 | 72 | 1400 | 680 | 20 |
| P1NPUAS127 | 127 | 137 | 0,40 | 75 | 1200 | 710 | 10 |
| P1NPUAS127-20 | 127 | 137 | 0,40 | 75 | 1200 | 710 | 20 |
| P1NPUAS140 | 140 | 150 | 0,30 | 84 | 1200 | 790 | 10 |
| P1NPUAS152 | 152 | 162 | 0,25 | 90 | 1000 | 850 | 10 |
| P1NPUAS160 | 160 | 170 | 0,22 | 96 | 1000 | 1030 | 10 |
| P1NPUAS180 | 180 | 190 | 0,20 | 108 | 1000 | 1150 | 10 |
| P1NPUAS203 | 203 | 214 | 0,20 | 120 | 900 | 1280 | 10 |
| P1NPUAS225 | 225 | 236 | 0,15 | 135 | 800 | 1440 | 10 |
| P1NPUAS230 | 230 | 241 | 0,15 | 140 | 700 | 1600 | 10 |
| P1NPUAS254 | 254 | 265 | 0,15 | 150 | 600 | 1850 | 10 |
| P1NPUAS305 | 305 | 316 | 0,12 | 180 | 600 | 2220 | 10 |
| P1NPUAS315 | 315 | 326 | 0,11 | 190 | 500 | 2400 | 10 |
| P1NPUAS350 | 350 | 361 | 0,10 | 210 | 400 | 2580 | 10 |
| P1NPUAS400 | 400 | 411 | 0,08 | 240 | 200 | 2950 | 10 |