


ALB11525

ALBA Slangeopruller "STATUS Serie III"

Professionel slangeopruller til vand i galvaniseret stål med svingbeslag

ALBA slangeopruller "STATUS" Serie III er en kraftig og driftssikker slangerulle udviklet til professionel vandhåndtering. Slangeoprulleren er fremstillet i korrosionsbestandigt elektrogalvaniseret helstål og leveres med drejeligt svingbeslag til vægmontering, som kan fastlåses i seks forskellige positioner. Den kombinerer høj funktionalitet med lang levetid og egner sig både til erhvervsmæssig brug og som luksusløsning i private omgivelser. Robust og fleksibel løsning til vandslanger i industri, landbrug og gartneri.

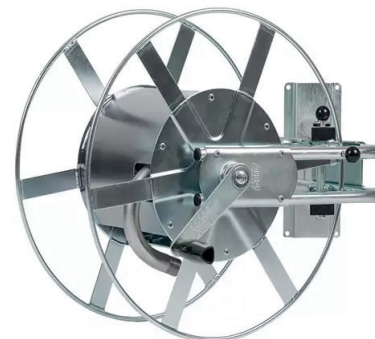

Fordele og funktioner

Drejeligt svingbeslag	Kan fastlåses i 6 vinkler for optimal arbejdsstilling
Korrosionsbestandig konstruktion	Elektrogalvaniseret helstål (St. 37), krom 6-fri og ISO 9001-galvanisering
Høj driftssikkerhed	Forniklet messingarmatur med kuglelejer og PTFE-pakning
Høj ydeevne	Tåler op til 25 bar og temperaturer op til 99 °C
Stabil tromleopbygning	Dobbeltlejret tromle sikrer jævn og let oprulning

Tekniske specifikationer

Temperaturområde	Op til 99 °C
Arbejdstryk	Maks. 25 bar
Egenvægt	11,1 kg
Tilgang/afgang	3/4" URG
Slangekapacitet	– Ø 13 mm (1/2") = 70 m – Ø 16 mm (5/8") = 60 m – Ø 19 mm (3/4") = 40 m – Ø 25 mm (1") = 25 m
Dimensioner	– Total højde (A): 458 mm – Total længde (B): 554 mm – Total bredde (C): 556 mm – Tromlediameter, indv. (D): 229 mm – Tromlediameter, udv. (E): 458 mm – Tromlebredde (F): 244 mm
Materiale	Elektrogalvaniseret helstål (St. 37)

Bemærk

Leveres med vægmontagekit og drejehåndtag.

