


TriaPur P1L spånsugeslange 10 m

TriaPur P1L - 10 m spånsugeslange er en meget fleksibel slange, som anvendes til alle former for industriel ventilation, herunder olietåger, opløsningsmidler samt spånsugning. Meget komprimerbar i længden - op til 75%. Svært antændelig iht. DIN 4102-B1

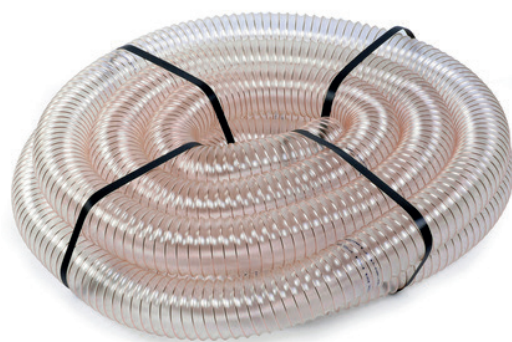

Specifikationer

Farve	Transparent
Materiale	Polyurethan
Hydrolyse og mikrobebestandig	Ja
Overflade ind- og udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	100°C
Slidstærk	Ja

Anvendelsesområder:

Pulvertransportslange,
Spånsugningsslange,
Udsugningsslange,
Ventilationsslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Godstykkelse mm	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuüm mm vs	Rulle m
P2PU0032	32	160	0,4	0,55	25	2500	10
P2PU0040	40	230	0,4	0,50	28	2500	10
P2PU0050	50	290	0,4	0,40	35	2000	10
P2PU0060	60	340	0,4	0,40	42	1600	10
P2PU0065	65	370	0,4	0,40	45	1500	10
P2PU0070	70	400	0,4	0,35	48	1200	10
P2PU0075	76	430	0,4	0,30	53	1000	10
P2PU0080	80	460	0,4	0,27	56	1000	10
P2PU0090	90	485	0,4	0,24	65	900	10
P2PU0100	102	520	0,4	0,20	70	900	10
P2PU0110	110	550	0,4	0,20	78	800	10
P2PU0120	120	610	0,4	0,20	88	800	10
P2PU0125	127	620	0,4	0,20	90	800	10
P2PU0130	130	630	0,4	0,15	95	800	10
P2PU0140	140	660	0,4	0,15	92	800	10
P2PU0150	152	780	0,4	0,10	105	700	10
P2PU0160	160	850	0,4	0,09	114	600	10
P2PU0180	180	950	0,4	0,09	128	600	10
P2PU0200	203	1020	0,4	0,08	140	500	10
P2PU0210	210	1100	0,4	0,07	180	500	10
P2PU0225	225	1200	0,4	0,06	200	400	10
P2PU0250	254	1280	0,4	0,05	205	400	10
P2PU0300	300	1540	0,4	0,03	210	300	10
P2PU0315	315	1630	0,4	0,03	220	250	10
P2PU0350	350	1800	0,4	0,02	245	200	10
P2PU0400	400	2050	0,4	0,01	280	100	10

03.07.2020