

ECOD7562010

Ecodora slangeopruller 75620/10


**Åben manuel slangeopruller til luft, vand og dieselolie
- uden slange**

Ecodora 75620/10 er en åben, manuel slangeopruller fremstillet i **rustfrit AISI 304 stål** til krævende industrielle miljøer. Oprulleren er designet til fleksibel installation og leveres uden slange, så den kan tilpasses præcist til det ønskede medie og slangedimension. Med tromlebrems og robuste komponenter er den velegnet til daglig brug i værksteder, industri og tekniske anlæg.



Fordele og funktioner

Rustfri konstruktion	Fremstillet i AISI 304 stål for høj korrosionsbestandighed
Manuel oprulning	Giver fuld kontrol ved håndtering af lange og tunge slanger
Tromlebrems	Sikrer stabil og sikker betjening
Driftsikkert drejeled	Messingdrejeled med Viton® pakning
Bred anvendelse	Velegnet til luft, vand og dieselolie m.m.
ATEX-godkendt	Velegnet til brug i eksplosionsfarlige miljøer (ATEX 94/9 – II 2GD c X)

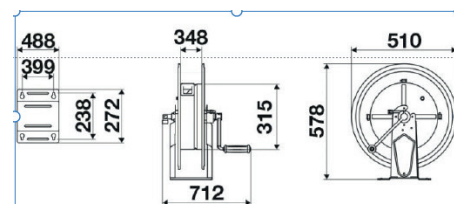

Tekniske specifikationer

Arbejdstryk	Maks. 20 bar
Temperatur	Op til 70 °C
Tilslutninger	2 x 1" IRG
Drejeled	Messing med Viton® pakning
Slangekapacitet	320 m 1/4" 140 m 3/8" 100 m 1/2" 60 m 3/4" 30 m 1"
Materiale	Rustfrit stål AISI 304
Producent	Ecodora varenr. 75620/10

Bemærk

Leveres uden slange.