


BG FLEX præisoleret Bøjning - 45°

Varenr. BGFLEX1*

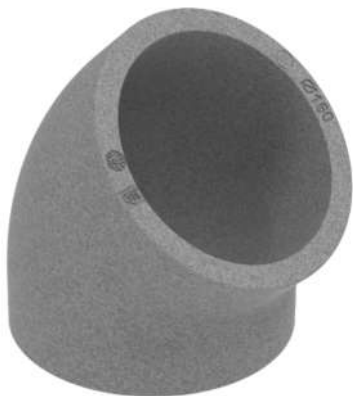

Bøjning 45° til det præisolerede rør-/kanalluftstrømssystem BG FLEX.


TEKNISKE DATA			
Materiale	Ekspanderet polystyren (EPS)		
Drift temperatur	-15°C til +50°C		
Brandklasse	Klasse E, iflg. PN-EN 13501-1:2019-02		
Varmeledningsevne	0.029 W/(m•K)		
Termisk modstand	125 mm	160 mm	200 mm
	1.32 m ² K/W	1.06 m ² K/W	0.86 m ² K/W
Ydre modstandstryk	125 mm	160 mm	200 mm
	170 N	110 N	69 N
Lufttæthed	ATC1		
Mekanisk forbindelse	MC3		



BØJNING 45° 125/160/200 mm BG FLEX

0924

1

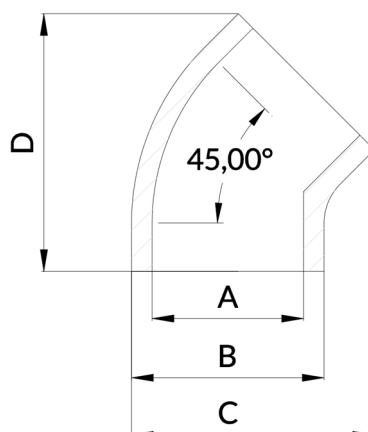


BG FLEX Bøjning 45°	DIMENSIONER				VÆGT [kg]
	Indvendig Diameter A [mm]	Udvendig diameter B [mm]	Længde C [mm]	Højde D [mm]	
125 mm	125	159	201	213	0.05
160 mm	160	194	231	226	0.06
200 mm	200	234	265	235	0.09

Produkt webside
for yderligere info.





Flow diagram - BG FLEX Bøjning 45°

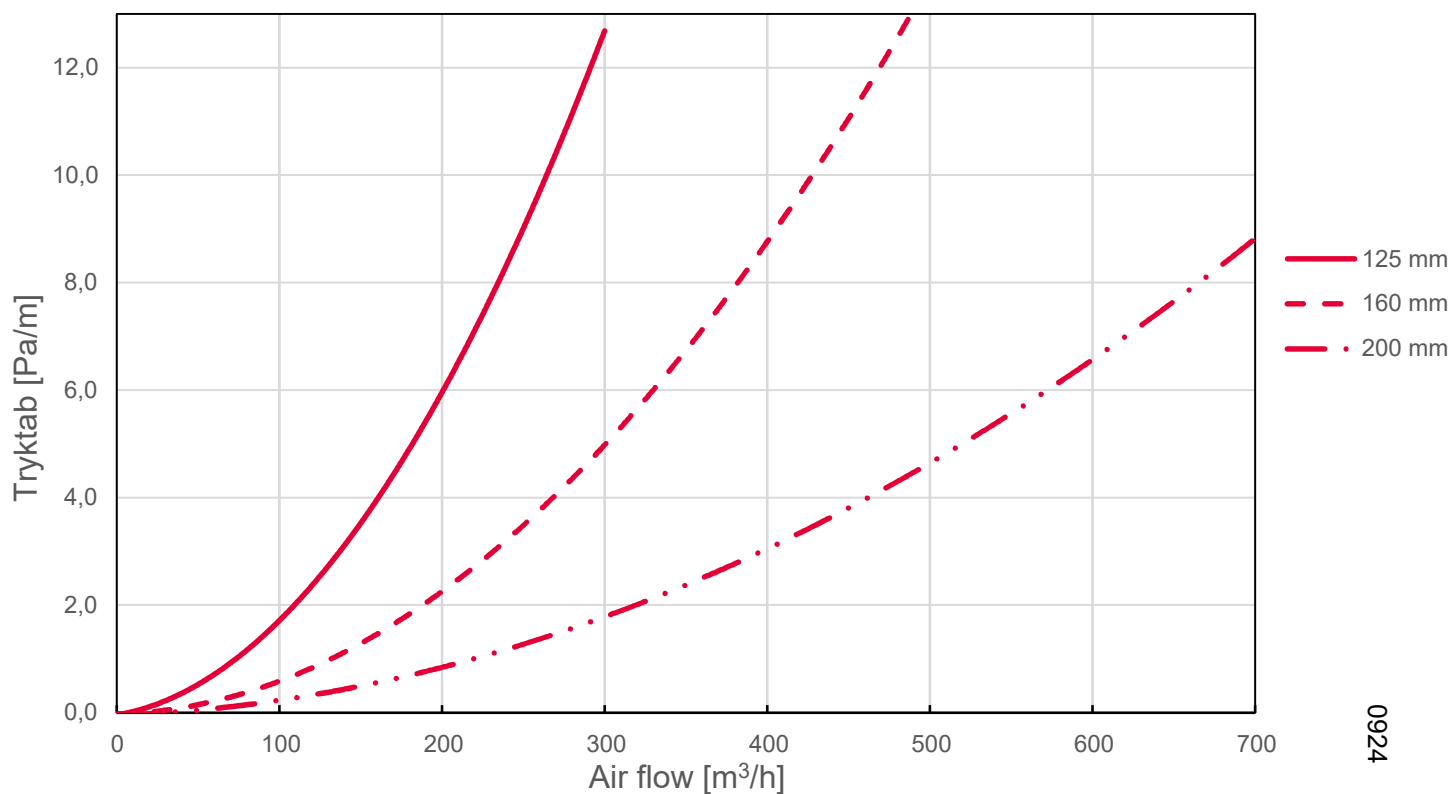


0924

Bøjning 90° (2 stk. tilsluttede Bøjninger 45°) til det præisolerede rør-/kanalluftstrømssystem BG FLEX.

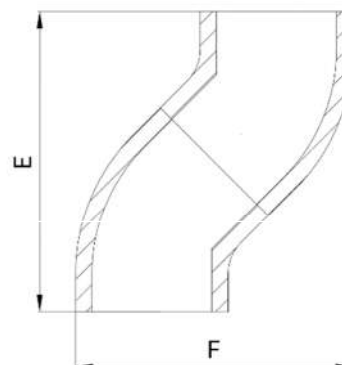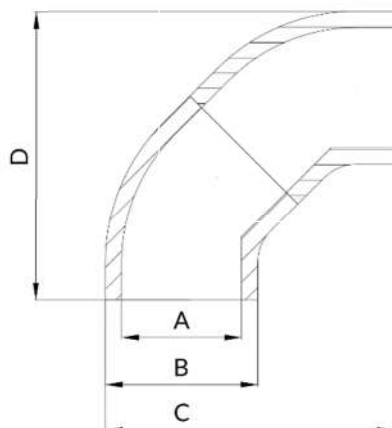

BG FLEX Bøjning 45°	DIMENSIONER						Vægt [kg]
	Indvendig Diameter A [mm]	Udvendig diameter B [mm]	Længde C [mm]	Højde D [mm]	Højde E [mm]	Længde F [mm]	
125 mm	125	159	301	301	313	289	0.05
160 mm	160	194	319	319	313	324	0.06
200 mm	200	234	339	339	313	364	0.09

Flow diagram - BG FLEX Bøjning 90° (2x45°)

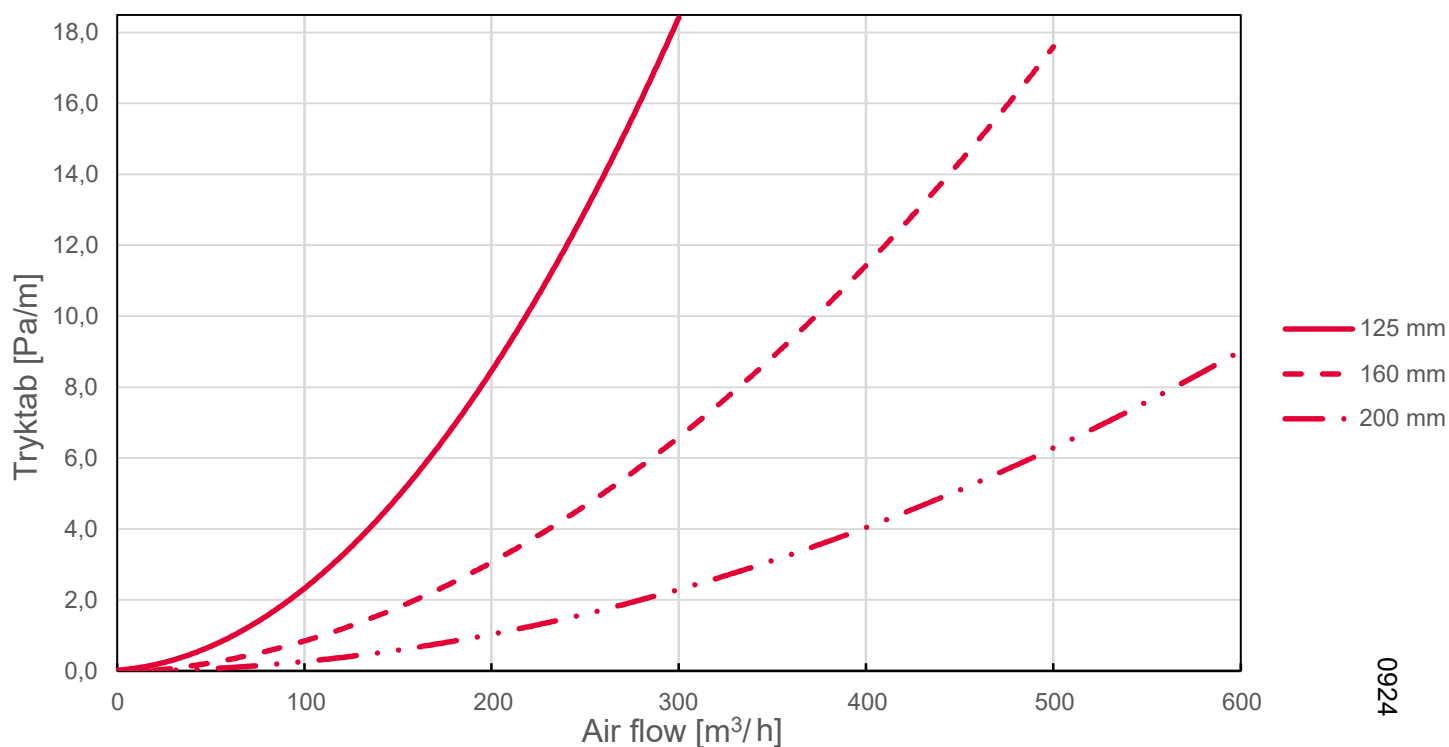

0924