

# BENZIN/DIESEL SUGESYSTEM

**ALFA****Varenr. ALA27250**

4-hjulet, vognmonteret, trykluftdrevet sugesystem til brændstofpumpning/flytning.

Luftpumpen, der er forsynet med specielle VITON pakninger, er ideel til opsugning af dieselolie og benzin fra alle biler og motorcykler, ved hjælp af de medfølgende 2 sonder og tilslutningsdele.

Der skal udover dette system bruges 1 stk. tom 60L olietromle.

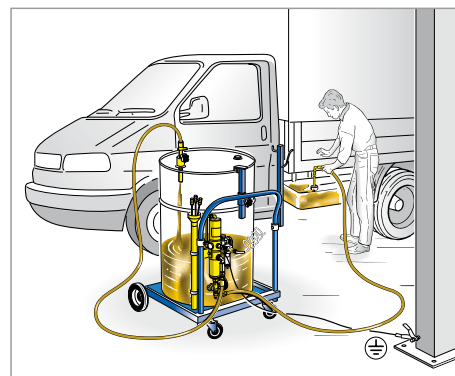
Systemet er let at betjene, nemt at komme rundt med, bredt brugbart og ideelt til brug i autoværksteder og på tankstationer m.m.

Udstyret omfatter blandt andet jordforbindelse til elektrisk afladning.

Dansk brugsanvisning medfølger.



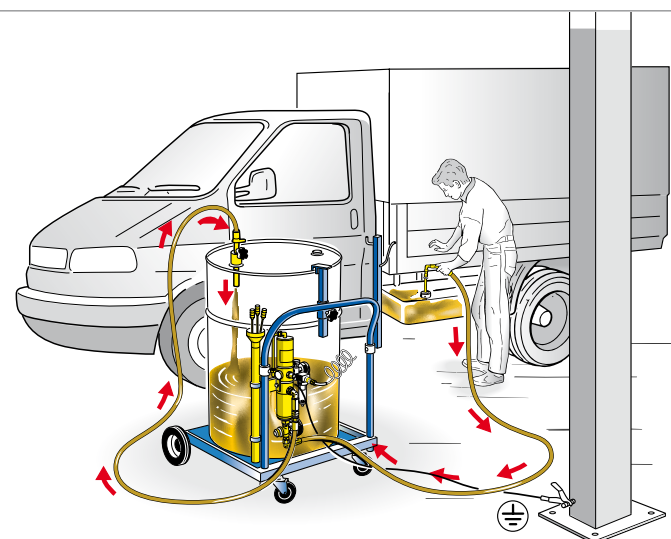
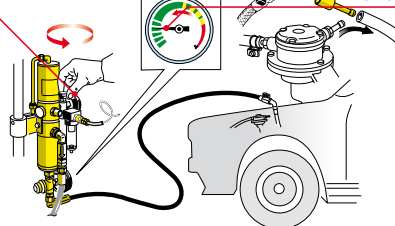
Fremstillet i henhold til Atex direktiv 94/9.

**Varenr. ALA27250****Leveringen omfatter:**

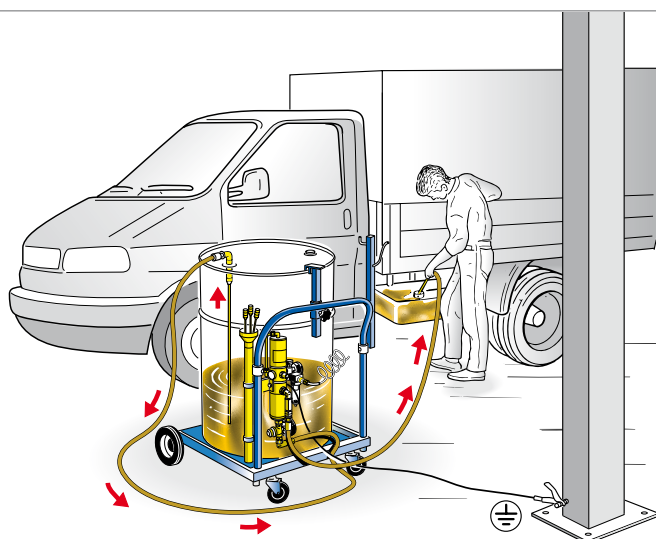
- ▶ Pumpe med vakuummeter og diverse reguleringer/fittings
- ▶ 4-hjulet vogn med plads til tromler op til 60L (1/4 tromler)
- ▶ 2 m suge/tømmeslange
- ▶ 2 fleksible sonder på  $\varnothing$  8 og 12 mm i 700 mm længde
- ▶ 3 slangetilslutninger på 6, 8 og 10 mm



For korrekt tømning, skal pumpen arbejde langsomt. For at justere arbejds-hastigheden, drejes på flowregulatoren, der regulerer indgangstrykluftten. Sørg for at vakuummeterets viser altid er i den optimale position.

**Flow regulator****Optimal viserposition på vakuummeteret****Tømmefunktion**

Tømningen udføres ved hjælp af en af de medleverede sonder. 12 mm sonde anbefales, da den giver den hurtigste tømning (ca. 10 L/min.). **HUSK** altid at jordforbinde inden brug!

**Tømning af tidligere fyldte tromle**

Tømning af den netop fyldte tromle fungerer ved at ombytte slangene. Indsæt sugeslangen i den fyldte tromle. Indsæt tømmeslangen i den tank/beholder, hvortil væsken ønskes pumpet. **HUSK** altid at jordforbinde inden brug!