

Trykslange - blå og rød

Blå: svejseslange til oxygen (ilt).

Rød: svejseslange til acetylen (gas).

Anvendes desuden til alle former for trykluft- og renserværktøj.


Mærkning:

ILT: Triaoxygen - welding hose - EN559 - dim.
- W.P. 20 bar - produktionsdato.

GAS: Triagas - welding hose - EN559 - dim.
- W.P. 20 bar - produktionsdato

Specifikationer

Farve indvendig	Sort
Farve udvendig	Blå/Rød
Ind- og udvendig materiale	SBR
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-20° C
Maks. temperatur	100° C
Godkendelse og normer	EN 559 + DIN 8541 + SIS 248265
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Ilt-/gas-/flaskegasslange + Luftslange + Svejseslange

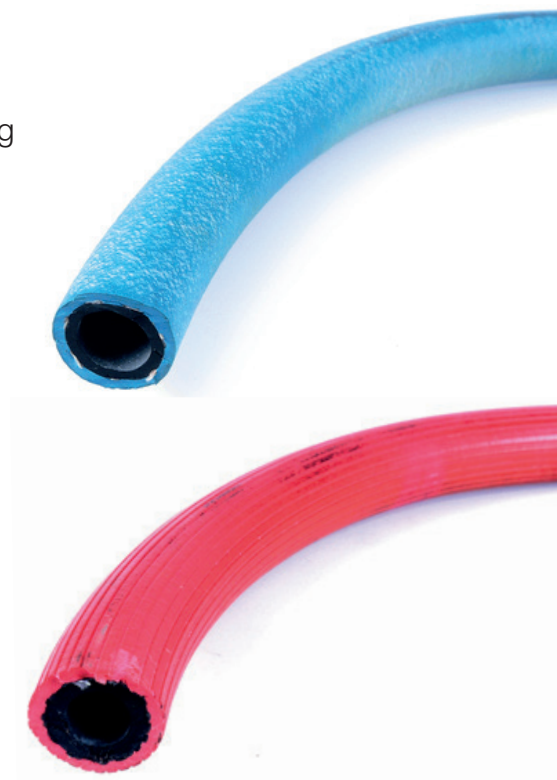

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. ar- bejdstryk bar	Vakuum mm vs	Rulle m
GAS90010	10	17	230	20	100	50
ILT40006	6	13	160	20	60	50
ILT40008	8	15	190	20	80	50
ILT40010	10	17	230	20	100	50
ILT40012	12,7	19,3	250	20	127	50
ILT40020	20	30	580	20	190	50