


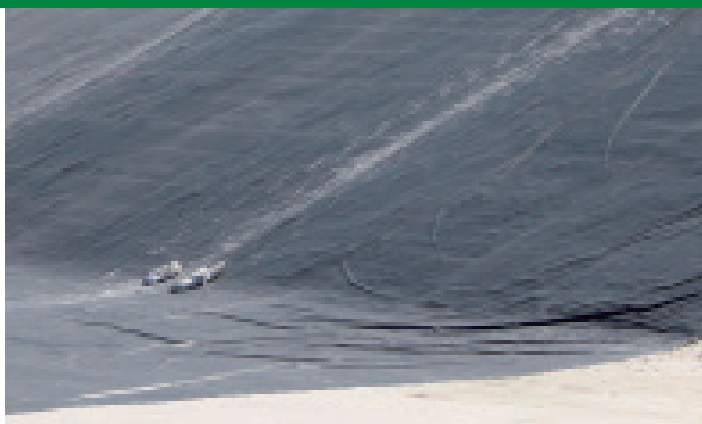

Firestone gummimembraner

Firestone gummimembraner er fremstillet af EPDM, en meget fleksibel og vandtæt gummidug med mange fordele, hvilket har vist sig i tusindevis af installationer verden over.

Fordele

- Holder sin fleksibilitet, selv ved meget lave temperaturer
- Stor elasticitet - kan strækkes mere end 300 %
- Stor punkteringsmodstand
- Lang levetid - modstår ozon- og UV-påvirkning
- Miljøvenlig - certificeret i ISO14001 miljøsystem
- Nem og hurtig installation
- Et bredt tilbehørsprogram

Anvendelse

- Søer og damme
- Regnvandsbassiner
- Grundvandsbeskyttelse
- Tætning af deponier

Tekniske data

Materialeegenskaber	Testmetode	Type 1,1
Råvare		EPDM
Tykkelse		1,14 mm
Vægt	EN ISO 1849-2	1,41 kg/m ²)
Rullebredde		3,05 m/4,27 m/6,10 m/7,62 m/9,15 m/12,15 m/15,25 m
Rullelængde		Standard: 30,50 m - (Specialmål: 45,75 m/61,00 m)
Trækstyrke Langs/tværs	EN ISO R 527	> 8 N/mm ²
Deformation (%)	EN ISO R 527	≥ 300 %
Dimensionsstabilitet	EN 1107-2	≤ 0,5 %
Virksomhed ved lav temperatur	EN 495-5	≤ -45°C
Holdbarhed, vejr (25 år)	EN 12224	Godkendt

Firestone er CE-mærket i EN 13361, EN 13362, EN 13492, EN 13493
For yderligere info rekvirer data.