

ECOD56430

Ecodora slangeopruller 564/30


Kraftig rustfrit slangeopruller til luft, vand og dieselolie

Ecodora åben, automatisk slangeopruller udviklet til krævende industrielle miljøer, hvor der arbejdes med luft, vand eller dieselolie. Slangeoprulleren er fremstillet i rustfrit AISI 304 stål og er udstyret med justerbar aftræksarm, hvilket giver fleksibel og ergonomisk betjening. Den leveres uden slange, så installationen kan tilpasses det ønskede medie og slangedimension.



Fordele og funktioner

Automatisk oprulning	Sikrer nem, hurtig og kontrolleret slange håndtering
Rustfri industrikvalitet	Fremstillet i AISI 304 stål for høj korrosionsbestandighed
Automatisk oprulning	Sikrer sikker, hurtig og kontrolleret slangehåndtering
Fleksibel installation	Justerbar aftræksarm giver optimal afviklingsvinkel
Høj tryk- og temperaturløselance	Op til 200 bar og 130 °C
Driftssikker opbygning	Rustfrit drejeled og centeraksel med Viton® pakninger
ATEX-godkendt	Velegnet til brug i eksplosionsfarlige miljøer (ATEX 94/9 – II 2GD c X)

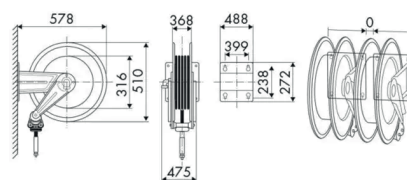

Tekniske specifikationer

Arbejdstryk	Maks. 200 bar
Temperatur	Op til 130 °C
Tilslutninger	3/8" / 1/2" IRG (ind/udgang)
Slangeudgang	3/8" / 1/2" IRG
Drejeled	Rustfrit AISI 304 med Viton® pakninger
Centeraksel	Rustfrit AISI 304
Slange kapacitet op til 60 m (3/8", 1/2" eller 5/8")	Leveres uden slange
Materiale	AISI 304 rustfrit stål
Egenvægt	Ca. 39 kg
Ydermål	578 x 522 mm
Tromlediameter	510 mm
Tromlebredde	368 mm
Producent	Ecodora 564/30

Bemærk

Leveres uden slange