


BG FLEX præisoleret Rør - 1meter


Varenr. BGFLEX0*

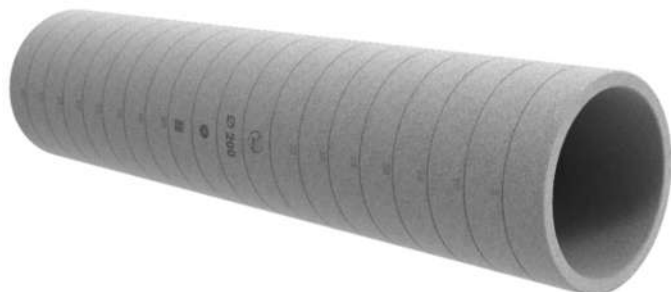


Præisoleret rør i 1 meters længde bruges til overførsel af store luftmængder mellem ventilationsanlæg og indtag/afkast, samt ventilationsanlæg og fordelerbokse.

Røret er lavet af let og slidstærkt materiale med høje isolerende egenskaber – ekspanderet polystyren (EPS) resistent over for svampe, skimmelsvamp og bakterier. Røret er lavet af ét stykke.

TEKNISKE DATA			
Materiale	Ekspanderet polystyren (EPS)		
Drift temperatur	-15°C til +50°C		
Brandklasse	Klasse E, iflg. PN-EN 13501-1:2019-02		
Varmeledningsevne	0.029 W/(m•K)		
Termisk modstand	125 mm	160 mm	200 mm
	1.32 m ² K/W	1.06 m ² K/W	0.86 m ² K/W
Ydre modstandstryk	125 mm	160 mm	200 mm
	170 N	110 N	69 N
Lufttæthed	ATC1		
Mekanisk forbindelse	MC3		

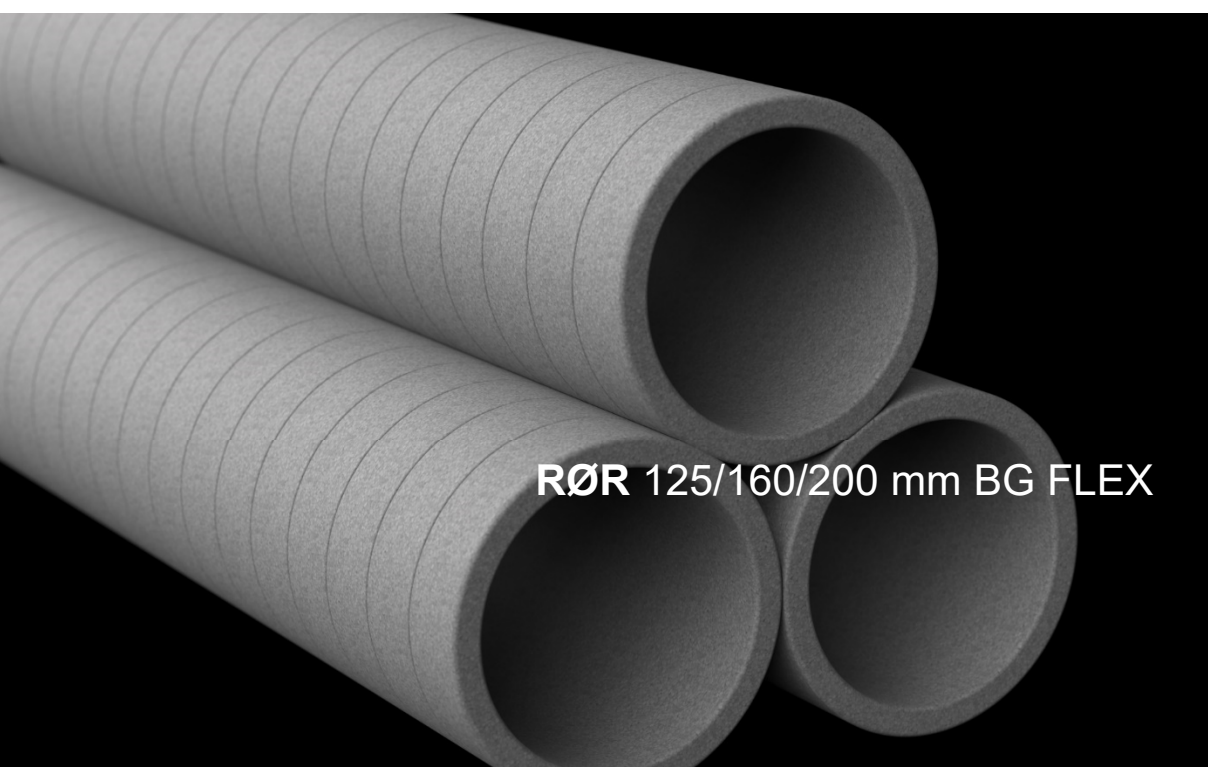

RØR 125/160/200 mm BG FLEX

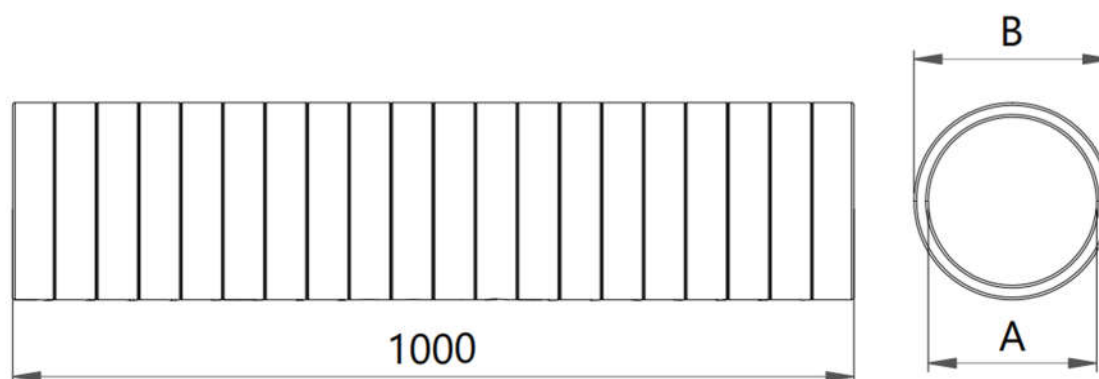


BG FLEX RØR	DIMENSIONER			VÆGT [kg]
	Indvendig Diameter A [mm]	Udvendig diameter B [mm]	Længde [mm]	
125 mm	125	159	1000	0.26
160 mm	160	194	1000	0.33
200 mm	200	234	1000	0.40

Produkt webside
for yderligere info.



Flow diagram - BG FLEX Rør

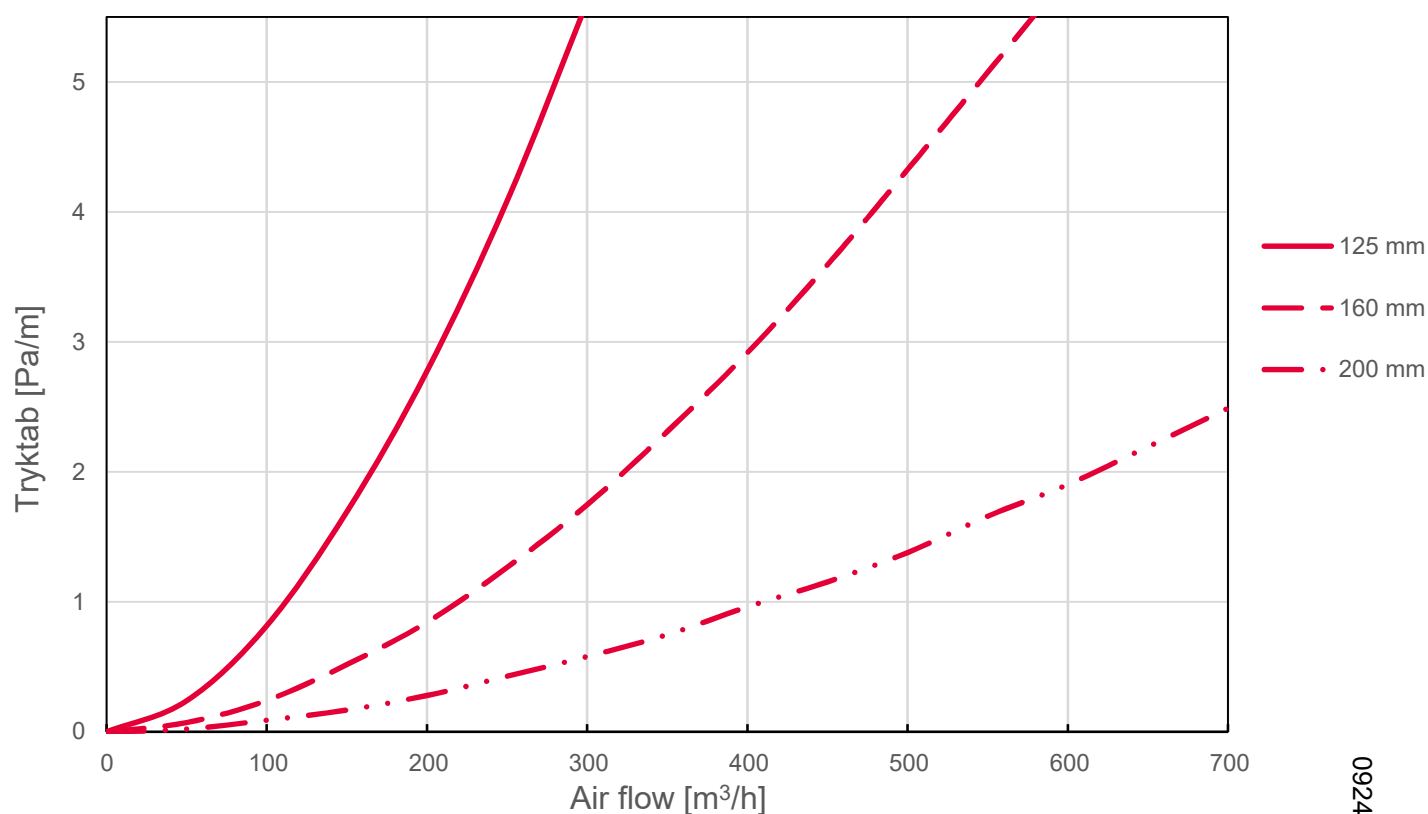

0924