

Naturgummi NR/SBR


Fremstillet af en blanding af naturgummi og syntetisk SBR gummi. Det giver en gummitype med god slidstyrke, men med dårlig bestandighed overfor olie og ozon.

Specifikationer

Rullebredde mm	1400
Hårdhed	65 ±5 Shore
Trækstyrke	3 MPa
Hårdhedsafvigelse	5 +/-
Mekaniske egenskaber	God
Elastomer	NR/SBR
Brudforlængelse	250 %
Temperatur min.	- 20°C
Temperatur max.	+70°C

Bestandighed

Ozon – Vejr	Dårlig
Temperatur	Begrænset
Olie – Benzin	Dårlig
Syre – Baser	Begrænset
Slidstyrke	Begrænset

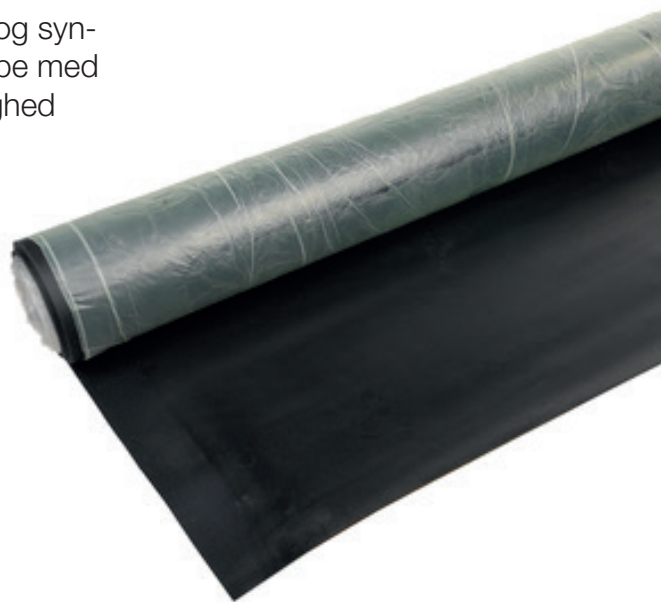

Varianter

Produkt nr.	Vægt rulle kg	Tekstilindlæg	Tykkelse mm	Rulle m²
NATU010K	21	-	1	14
NATU015K	32	-	1,5	14
NATU020K	42	-	2	14
NATU030K	61	-	3	14
NATU040K	84	-	4	14
NATU050K	105	-	5	14
NATU060K	126	-	6	14
NATU080K	84	-	8	7
NATU100K	105	-	10	7
NATU115K	32	1	1,5	14
NATU120K	42	1	2	14
NATU130K	61	1	3	14
NATU140K	84	1	4	14
NATU150K	105	1	5	14