


## WS110 højtryksplade

Højtrykspladen WS110, er en universal pakningsplade specielt til høje temperaturer. Højtrykspladen kan anvendes til varmt og koldt vand, damp, olie m.m. Højtrykspladen er fremstillet af grafit og carbonfibre, bundet sammen af NBR gummi. Højtrykspladen er asbestfri.

Godkendt til naturgas i følge DVGW (tysk gas- og vandforening).

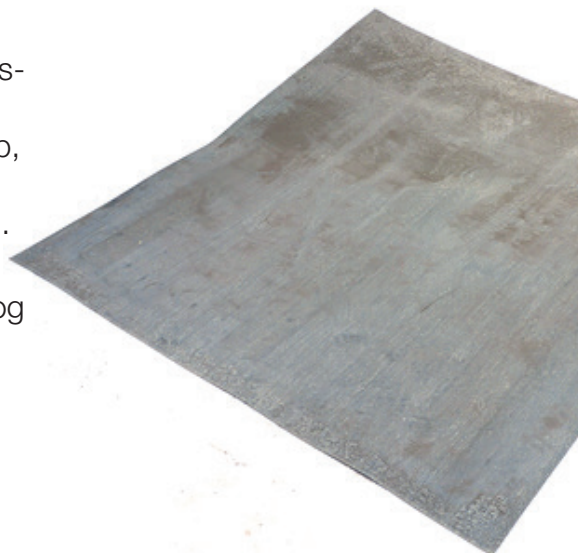

### Specifikationer

Kompressibilitet (% ASTM F36a)	9
Vægtfylde	1,7 g/cm <sup>3</sup>
Trækstyrke	12 mpa
Tilbagefjedring (ASTM F36a)	60 %
Maks. Tryk - ventil	100 bar
Maks. Temperatur	300°C (kortvarigt 400°C)
Temperatur (damp)	280°C

### varianter

Produkt nr.	Dimensioner mm	Tykkelse mm	Pakke stk.
NA110010	1500 x 1600	1	5
NA110015	1500 x 1600	1,50	5
NA110020	1500 x 1600	2	5
NA110030	1500 x 1600	3	5