


TriaMant AL

levnedsmiddelslange

TriaMant AL er ideel til flow af væsker ved lavt tryk i bl.a. fødevarersektoren, industrien og i spabade. Kan anvendes til flydende fødevarer med op til 50% alkohol, luft, kølevand og resin ved lavt tryk. Godkendt til A-B-C-D1 fødevarer-simulanter.

Specifikationer

Materiale	PVC
Phthalate fri	Ja
Min. temperatur	-20°C
Maks. temperatur	60°C
Godkendelser	EU 10/2011, EU 1935/2004, EU 2020/1245, EC 2023/2006

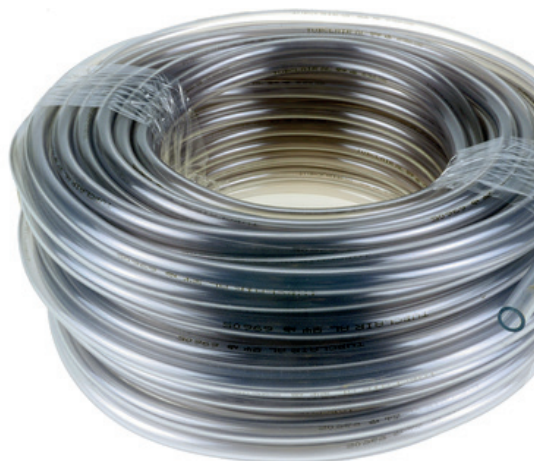

Varianter

Produkt nr.	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Maks. arb. tryk	Vægt/m g	Rulle m
MANT0204	2	4	11	12	100
MANT0305	3	5	7	15	100
MANT0406	4	6	5	19	100
MANT0407	4	7	8	32	100
MANT0507	5	7	4	23	100
MANT0508	5	8	6	37	100
MANT0509	5	9	9	54	100
MANT0608	6	8	4	27	100
MANT0609	6	9	6	43	50
MANT0610	6	10	8	62	100
MANT0710	7	10	5	49	100
MANT0810	8	10	3	35	100
MANT0812	8	12	6	77	50
MANT0912	9	12	4	60	50
MANT0913	9	13	5	84	50
MANT1013	10	13	4	66	50

Produkt nr.	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	Maks. arb. tryk	Vægt/m g	Rulle m
MANT1014	10	14	5	92	50
MANT1215	12	15	3	78	50
MANT1216	12	16	5	107	50
MANT1317	13	17	4	112	50
MANT1418	14	18	4	123	50
MANT1519	15	19	4	130	50
MANT1621	16	21	4	177	50
MANT1924	19	24	4	206	50
MANT2025	20	25	3	212	50
MANT2228	22	28	4	282	50
MANT2531	25	31	3	382	50
MANT3240	32	40	4	552	25
MANT3848	38	48	4	808	25
MANT4049	40	49	4	752	25
MANT5060	50	60	3	1032	25
MANT6070	60	70	3	1226	25

Alle data er ved 23°C. Tolerancer jf. ISO 1307

04.07.2023