

Corruflex Buna


Meget fleksibel PVC/NBR suge- og tryksslange med specialudviklet spiral.

Glat indvendig og let korrugeret udvendig.

Velegnet til slam, spildevand, gylle og mineralske olier.

Specifikationer

Farve	Blå/sort
Materiale	PVC
Armeringsmetode	PVC spiral
Min. temperatur	-35°C
Maks. temperatur	65°C
Slidstærk	Ja

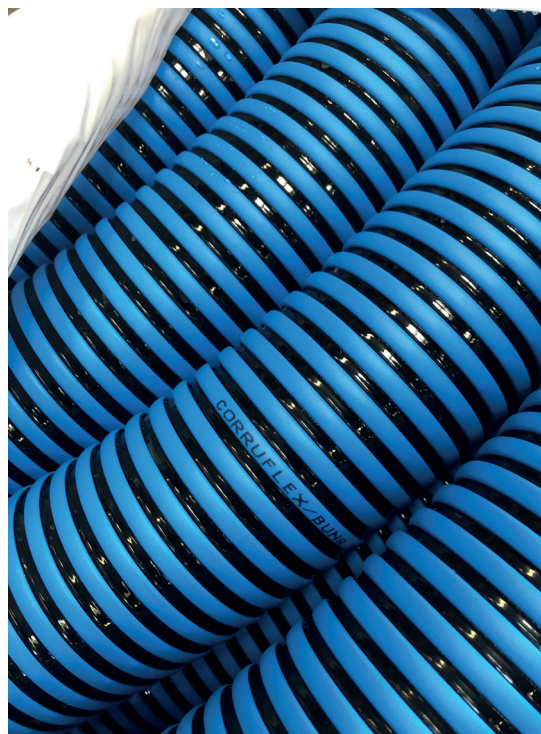

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejds-tryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuüm mm vs	Rulle m
26160051	51	60	880	4,5	102	9.000	50
26160063	63	72	1.130	4,0	126	9.000	50
26160076	76	87	1.420	3,5	162	9.000	50
26160077	76	87	1.420	3,5	162	9.000	30