

BG FLEX præisoleret T-stykke

Varenr. BGFLEX2*




T-stykke til det præisolerede rør-/
kanalluftstrømssystem BG FLEX.

TEKNISKE DATA			
Materiale	Ekspanderet polystyren (EPS)		
Drift temperatur	-15°C til +50°C		
Brandklasse	Klasse E, iflg. PN-EN 13501-1:2019-02		
Varmeledningsevne	0.029 W/(m·K)		
Termisk modstand	125 mm	160 mm	200 mm
	1.32 m ² K/W	1.06 m ² K/W	0.86 m ² K/W
Ydre modstandstryk	125 mm	160 mm	200 mm
	170 N	110 N	69 N
Lufttæthed	ATC1		
Mekanisk forbindelse	MC3		



T-STYKKE 125/160/200 mm BG FLEX

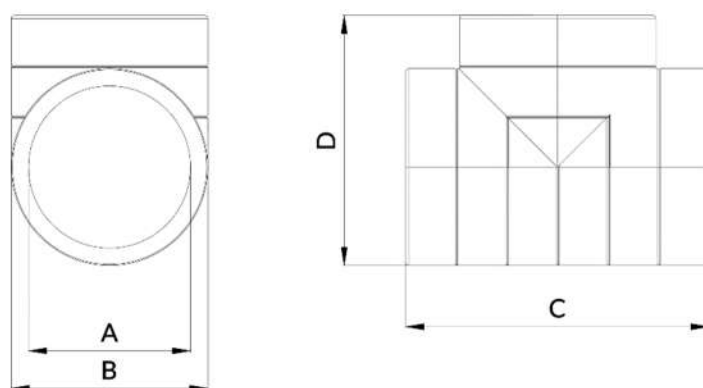

BG FLEX T-stykke	DIMENSIONER				Vægt [kg]
	Indvendig Diameter A [mm]	Udvendig diameter B [mm]	Længde C [mm]	Højde D [mm]	
125 mm	125	159	300	229	0.19
160 mm	160	194	300	247	0.28
200 mm	200	234	450	317	0.37

Produkt webside
for yderligere info.



Flow diagram - BG FLEX T-stykke

