





Tria spændebånd 9 mm båndbredde

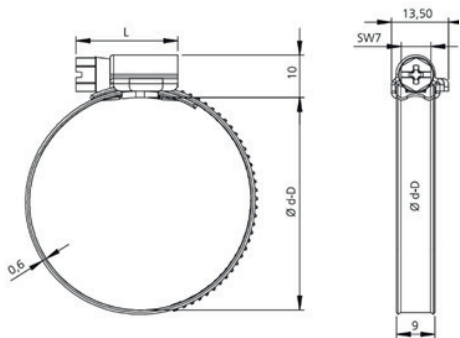

Tria spændebånd er stærke kvalitetsbånd med et kompakt hus. Kanterne på båndet er konvekse og grafri. Huset er kraftigt og mekanisk fastgjort til båndet (L = 24 mm).

Anbefalet spændingsmoment: 8-20 mm.: 2,5 Nm, øvrige: 3,0 Nm.



	W1	W4	W5
Skrue	Forniklet stål	AISI 304 CU/1.4567	AISI 316 LCU/1.4578
Hus og bånd	Forniklet stål	AISI 304/1.4301	AISI 316/1.4401
Korrosionsbestandighed	min. 72 timer jf. ISO 9227	min. 240 timer jf. ISO 9227	min. 400 timer jf. ISO 9227
Skruehoved	6 kant med Phillips kærø	6 kant med lige kærø	6 kant med lige kærø
			

Varianter

Spændevide mm	W1 produktnr.	W4 produktnr.	W5 produktnr.
8 – 12	SP091008	SP094008	SP095008
10 – 16	SP091010	SP094010	SP095010
12 – 20	SP091012		SP095012
12 – 22		SP094012	
16 – 27	SP091016	SP094016	SP095016
20 – 32	SP091020	SP094020	SP095020
25 – 40	SP091025	SP094025	SP095025
32 – 50	SP091032	SP094032	SP095032
40 – 60	SP091040	SP094040	SP095040
50 – 70	SP091050	SP094050	SP095050
60 – 80	SP091060	SP094060	SP095060
70 – 90	SP091070	SP094070	SP095070
80 – 100	SP091080	SP094080	SP095080
90 – 110	SP091090	SP094090	SP095090
100 – 120	SP091100	SP094100	SP095100
110 – 130	SP091110	SP094110	SP095110
120 – 140	SP091120	SP094120	SP095120
130 – 150	SP091130	SP094130	SP095130
140 – 160	SP091140	SP094140	SP095140

09.07.20