


Kanalspuleslange 280 bar

Thermoplastisk kanalspuleslange, som er særdeles slidstærk og modstandsdygtig over for tryk og ridser. Den beholder sin gode fleksibilitet også i koldt vejr. Kanalspuleslangens lime grønne slidlag er limet på krydsvævsforstærkningen, hvilket giver øget slidstyrke og lang levetid.

Denne type er velegnet til små kompakte kloakrensningssvogne og udstyr til rengøring af mindre boliger, kommercielle og industrielle laterale kloakledninger, der anvendes som forbindelse til hovedafløbet. Leveres med HAN/HUN fittings.

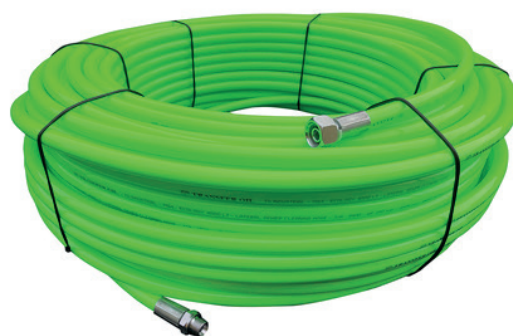

Specifikationer

Farve indvendig	Hvid
Farve udvendig	Limegrøn
Indvendig materiale	PE
Udvendig materiale	Polyurethan
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	2
Min. temp. (°C)	-40
Maks. temp. (°C)	60
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
Arbejdstryk	280 bar
Anvendelsesområder	Vand-/spuleslange + Kloakrensningssudstyr
Sprængtryk (bar)	840

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Bøjning rad. mm	Rulle m
E28006030	6,5	12,90	115	30	30
E28010030	9,7	17,5	190	45	30

03.07.2020