

Land Plus plantekasse

Læs grundigt, før du tager din nye Land Plus plantekasse i brug!

Land Plus plantekasser er fremstillet af galvaniseret jern. Plantekassernes levetid afhænger af vejrforholdene, men også hvordan du bruger dem.

Land Plus er udviklet særligt, så de passer i størrelsen til de populære kapilærkasser i polystyren (flamingo) af typen Pindstrup Djursland og Pindstrup Maxikap. De kan også bruges som helt almindelige plantekasser, der fyldes med jord.

Bemærk! Siderne kan fremstå med varierende glans ved leveringen, men bliver ensartet matte efter nogle måneder udendørs.

Sørg for at overskydende vand kan trække væk:


- Bruger du Land Plus kassen uden en kapilærkasse som vandingsindsats er det vigtigt, at overskydende vand kan trække ud af plantekassen! Både af hensyn til metallets levetid og dine planters trivsel.
- På underlag af fliser anbefaler vi at fjerne fliserne under plantekassen, så overskydende vand kan trække ned i jorden.
- Alternativt kan vi anbefale en model med bundplade og evt. hjul, hvor vandet kan trække væk gennem bundpladens drænhuller. **Bemærk!** Jorden bør fyldes direkte ned ovenpå bundpladen uden yderligere drænlag imellem.

Undgå unødigt berøring med salte:

- Salte fremskynder tæring af jern. I salt havluft vil plantekassernes levetid derfor være kortere.
- Undgå vintersaltning i nærheden af din plantekasse.
- Gødning indeholder salte. Undgå at koncentreret gødning kommer i berøring med plantekassen.
- Ukrudtshæmmende fugesand/fugematerialer til havefliserne kan indeholde salte. Brug en almindelig fugesand uden ukrudtshæmmende midler umiddelbart omkring plantekassen.
- Leca indeholder sulfatsalte. Vi fraråder at bruge leca i plantekassen.

Valg af jord og membran:

- Bruger du Land Plus kassen uden en kapilærkasse med plantesæk er det vigtigt at vælge den rigtige jord og eventuelt isolering i plantekassen!
- Benyt en god og porøs muld til planterne. Vi anbefaler krukke- eller højbedsmuld. Bestil jord til direkte levering på landhave.dk/hoejbedejord.
- Beregn omkring 20% mere jord end rumfanget af plantekasserne. Jorden synker sammen med tiden og bør fyldes efter.
- Undgå, at der står pytter af vand op mod metallet i jordoverfladen: hold plantekassen fyldt med jord og hold jorden porøs i overfladen.
- Isolér evt. på indersiden af plantekassen med isoleringsmåtter. Det mindsker samtidig fordampningen af vand fra jorden om sommeren og beskytter planternes rødder mod frost om vinteren. Bestil isoleringsmåtter på landhave.dk/isoleringsmaatte.



Land Plus plantekasse



- Leca, stærkt gødet og sur jord kan forkorte metallets levetid. Ved brug af leca eller surbundsjord anbefaler vi altid at isolere metallet med en vandtæt membran.

Underlag og placering:


- Land Plus plantekasser kan bruges på et hvilket som helst underlag, der kan bære vægten. Det er især jord og vand der vejer. Regn med ca. 1500 kg pr kubikmeter gennemvandet jord.
- På faste belægnings og træterrasser anbefaler vi at vælge en model med bundplade og evt. hjul for at sikre god afdræning og undgå at træet rådner.
- Underlaget bør være plant, men mindre ujævnheder kan udlignes ved påfyldningen af jord.
- Plantekasser på hjul kræver jævnt underlag for at kunne rulle. Skal du flytte en plantekasse med hjul, så skub fornedden, ved bundpladen.

Når du samler din Land Plus plantekasse:

- Brug handsker som beskyttelse mod skarpe kanter.
- Gavle og langsider samles ved hjælp af hængsler i hjørnerne. Vend siderne, så logoet vender rigtigt, og hængslerne er lige ud for hinanden.
- **Ved modeller med hjul:** hjulene skrues på bundpladen med vedlagte skruer, spændeskiver og fastnøgle. **OBS!** Monter boltene med det runde hoved mod **indersiden** som vist på billederne. Spændeskiverne skal sidde på hjulsiden, under møtrikken. Plantekassen sættes løst ned på bundpladens sænkede kant. Skub altid fornedden, ved bundpladen, når du vil rulle med plantekassen.

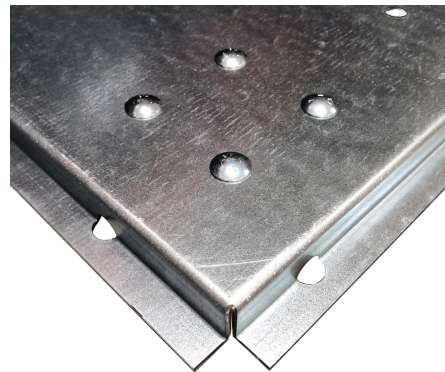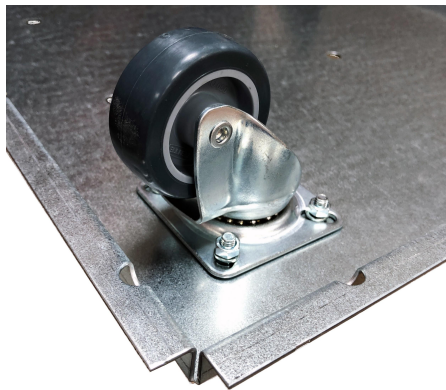

Vi tager ikke ansvar for skader på plantekasserne, som skyldes at anvisningerne ovenfor ikke er fulgt.




Isoleringsmåtte

Land isoleringsmåtte til plantekasser beskytter din plantekasse mod vand og fugt og isolerer jorden mod varme og kulde.

Isoleringsmåtten er fremstillet af miljøvenlig genbrugs-plast af typen Polyetylen (HDPE). Den er ISO-certificeret og lever op til EU's REACH-forordning om indhold af miljøskadelige stoffer. Isoleringsmåtten er dermed sikker at anvende, også til dyrkning af spiselige afgrøder.

Montering


- Isoleringsmåtten monteres **før** der fyldes jord i plantekassen. Når jorden fyldes i, vil den holde isoleringsmåtten på plads. Indtil da kan isoleringsmåtten fæstnes let til indersiden af plantekassen: på træ kan den sømmes fast, på metal kan den klæbes fast, fx med dobbeltklæbende tape.
- Isoleringsmåtten tilpasses nemt i længde og bredde ved hjælp af en almindelig køkkensaks.
- Start med at måle omkredsen af plantekassen og klip en bane, der svarer til omkredsen + 10-15 cm overlap.
- Herefter klippes banen til i bredden efter behov. Banen skal svare til højden af plantekassen + eventuelt nogle cm ekstra, se nedenfor.
 - Er der bund i plantekassen, er det en god ide at bøje nogle cm ind over bunden af plantekassen.
 - Skal plantekassen stå direkte på jorden uden bund, kan et par cm bøjes ud under kanten af plantekassen for at beskytte mod fugt nedefra.
- Monter isoleringsmåtten, så knopperne vender udad mod siderne af plantekassen.

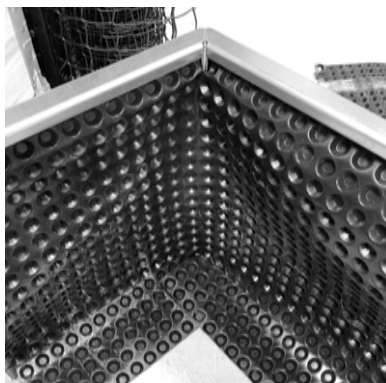




Isoleringsmåtte

- Start midt på en af siderne og før isoleringsmåtten hele vejen rundt i plantekassen, forbi alle hjørner. Ved hvert hjørne skubbes isoleringsmåtten så langt ind i hjørnet som muligt.
- Klip en slids fornedet ved hvert hjørne, så overskydende cm af isoleringsmåtten kan bøjes enten ind over bunden eller ud under siderne som beskrevet.

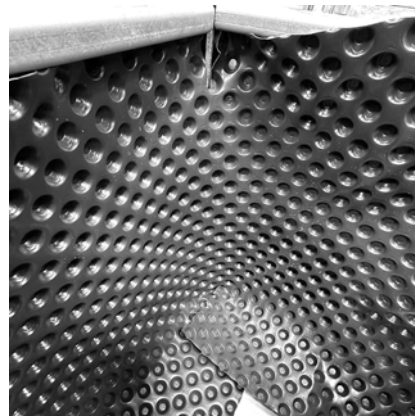

- **Ved montering i Land Modern eller Land Black plantekasser** skubbes isoleringsmåtten op under den ombukkede kant af plantekassen foroven. Klip en lille slids foroven i isoleringsmåtten ved hjørnerne, så isoleringen kan skubbes pænt på plads omkring hjørnesamlingen.

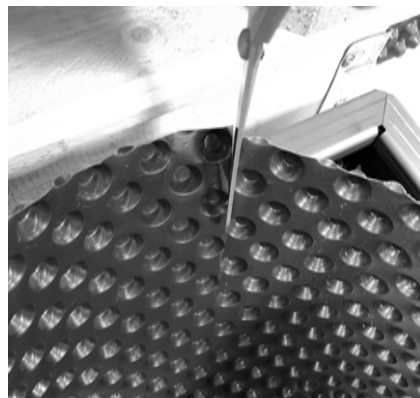

- Hvis du lægger isoleringsmåtte i bunden af plantekassen, så husk at klippe eller prikke nogle drænhuller, så vandet kan løbe fra.