


SuperFlex Blue

SuperFlex Blue er en meget fleksibel suge-/trykslange, velegnet til gylle og slam.

Specifikationer

Materiale	PVC
Farve	Blå m/sort spiral
Min. temperatur	-25°C
Maks. temperatur	60°C
Godkendelse og normer	ISO 1307
Sikkerhedsfaktor	3
Vakuum (mm VS)	9000
UV-beständig	Ja

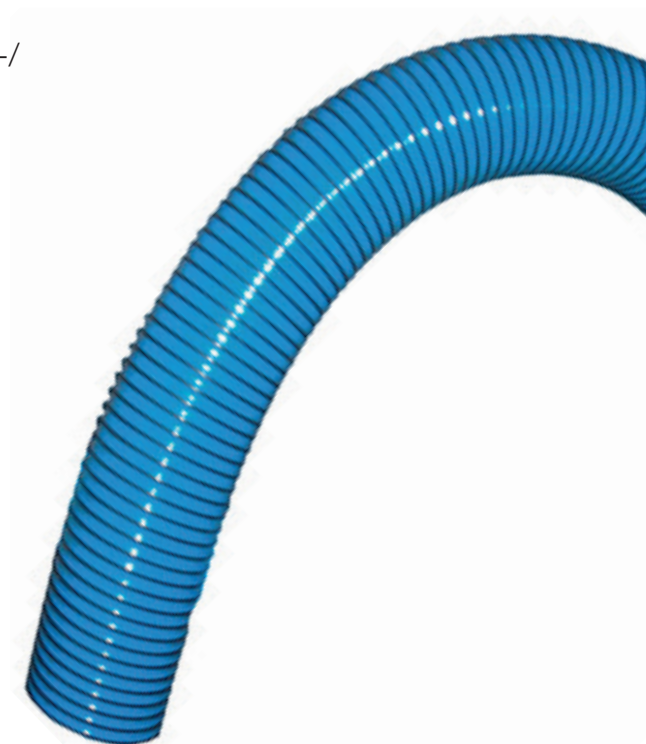

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Godstykkelse mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
26130025	25	4	425	7	100	50
26130032	32	4,5	600	7	130	50
26130040	40	4,5	730	6	160	50
26130045	45	5	900	6	180	50
26130051	51	5,2	1050	5	200	50
26130060	60	5,5	1250	4,5	240	50
26130063	63	6	1390	4,5	280	50
26130070	70	6,5	1600	4,5	280	50
26130076	76	6,5	1700	4	300	50
26130090	90	6,7	2250	3,5	360	25
26130102	102	7,3	2700	3	410	25
26130127	127	8,3	3900	2,5	500	25
26130152	152	9,5	5000	2	600	25
26130203	203	12,1	10000	2	800	10
26130254	254	12,1	12400	1,5	1000	10

03.07.2020