


CVI Indblæstningsventil Med ramme


Varenr. TW7*




CVI Ø125 - Luftstrøm / tryktab / lydniveau

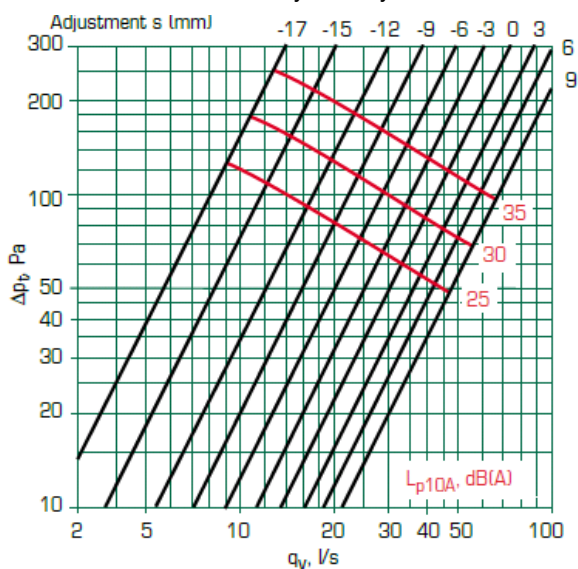


CVI Ø100 - Luftstrøm / tryktab / lydniveau

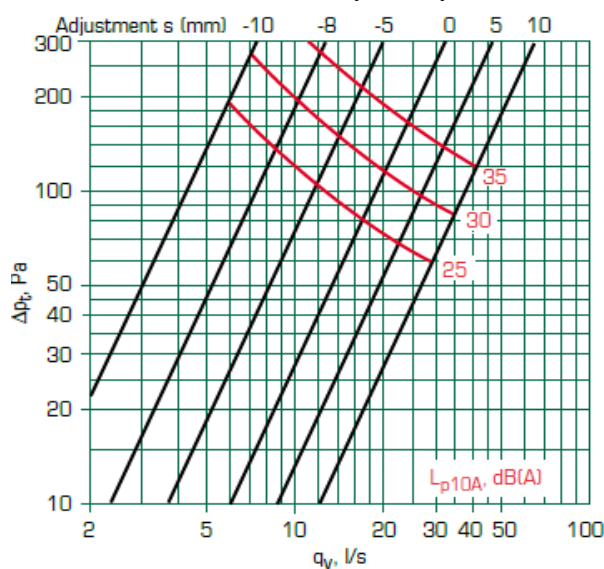


CVI Ø160 - Luftstrøm / tryktab / lydniveau

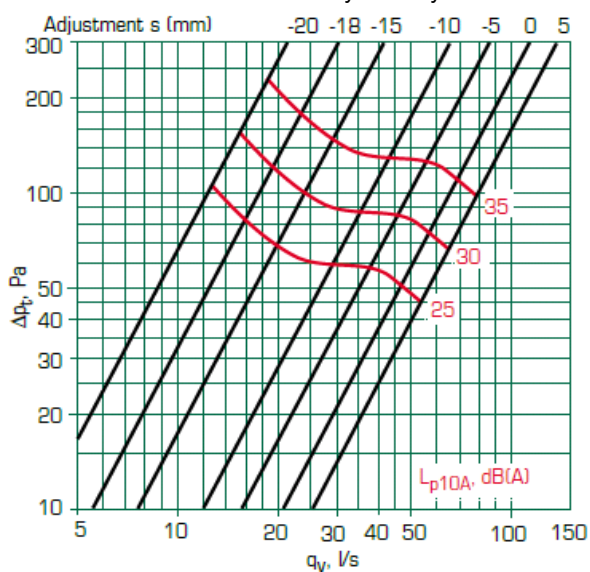


CVI Ø150 - Luftstrøm / tryktab / lydniveau

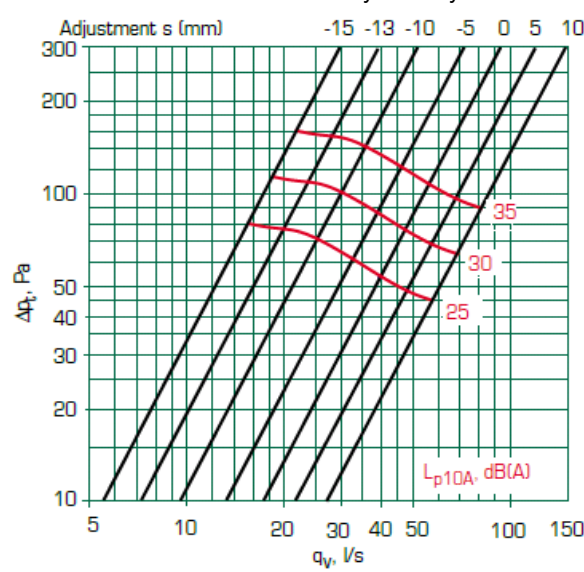

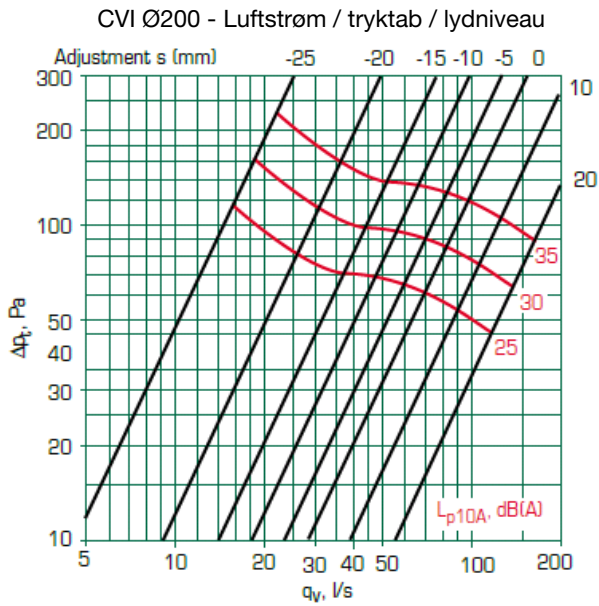

Ramme til CVI indblæsningsventil

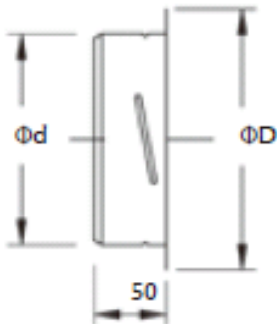

Ø	ØD(mm)	Ød(mm)
100	125	99
125	150	124
150	175	149
160	185	159
200	225	199

Lydeffektniveau CVI indblæsningsventil

Lydeffektniveau (db) i frekvens(Hz):							
Ø	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	5	-2	-3	-3	0	-8	-20
125	-6	0	0	-3	0	-13	-25
150	-6	-5	-4	0	-1	-13	-28
160	1	-1	-3	1	-2	-15	-32
200	3	1	-1	1	-4	-12	-25