

**ECOD443239**

**Åben 15 m 3/8" rustfri højtryksslangeopruller til varmt vand m.m.**

Fabrikat: Ecodora. Rustfri stålramme med ABS-tromle monteret med 15 m 3/8" gummislange med 3/8" URG-afgang. 0,6 m tilgangsslange medfølger (ej vist på billedet). Slangerne har galvaniserede stålfittings. Justerbar afviklevinkel. Rustfrit stål (AISI304) drejeled med Viton® and Teflon® pakninger. Centeraksel af rustfrit stål (AISI304).


Slangeoprulleren er beregnet til maks. 400 bar og maks. 130°C. Velegnet til at opsætning udendørs. Den tåler at blive forsynet af højtryksrensere, dog maks. 130°C.

Ecodora varenr. 4432/39/C1



In accordance  
with directive  
Atex 94/9

IIB 2GD c T4 T135 °C X

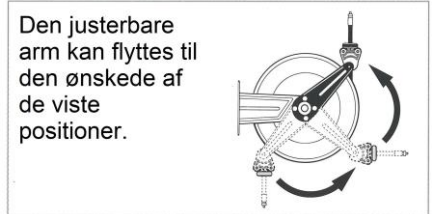

Fremstillet i overensstemmelse med Atex direktiv 94/9

